

デモ機あり！

UVソリューション特集

～その4～

測定器編


ハンディタイプのUV分光放射照度計



特長

- ・測定波長範囲: 240nm～480nm ± 5 nm
- ・測定可能最大強度: 1000mW/cm²
- ・センサ(受光部)分離型
- ・本体メモリにデータ保存(50件)
- ・小型・軽量: <500g, 携帯可能

本体表示画面例

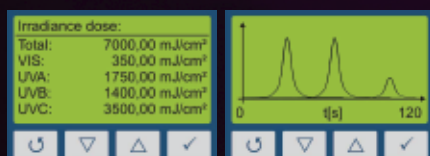


用途

- ・殺菌・滅菌装置の分光放射照度測定
- ・UV硬化・キュアリングの放射照度測定
- ・測りづらいUV域の分光放射照度測定

製品名:
UVpad E

PCでの表示例

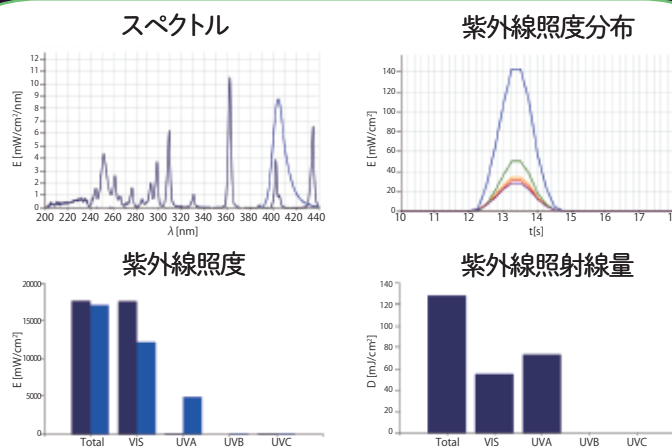

本情報は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。